



WILLIBALD

Shredder | Baureihe | UZ 80

UZ 80


die ideale Lösung
für stationäre Anlagen



Technische Daten



UZ 80

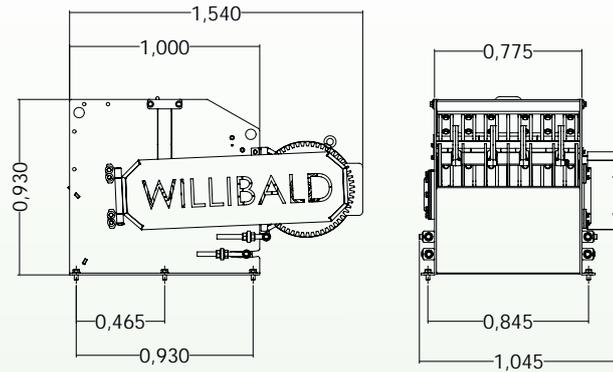

Technische Daten UZ 80

Transportmaße l/b/h 1540/1050/950 mm

Motor

Hersteller Elektrim
 Typ 2Sg 225M4
 Leistung kw 45
 max. Drehmoment 413 Nm

Gestell Lochmaß der Befestigungsschrauben
 845x465 (6 Schrauben)
 Gesamtgewicht 1200 kg

Rotor

Gewicht (bestückt) kg ca. 330
 Breite mm 750
 Durchmesser mm 780
 Schlegel Stk. 12
 Durchsatz (Grünschnitt) bis 20 m³/h

Nachzerkleinerung Manuell über Schrauben verstellbar

Technische Änderungen vorbehalten, es können Maße und Benennungen enthalten sein, die nicht dem Serienumfang entsprechen! Nachdruck und Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung!


Ausstattung

Stationärbetrieb mit Zuführung und Abtransport durch Förderbänder

Optionen

Elektrischer Anschluss muss vom Kunden gestellt werden

Ansicht Riemenantrieb



Ansicht links



Ansicht rechts



WILLIBALD

Hauptsitz

J. Willibald GmbH
 Maschinenfabrik
 Bahnhofstr. 6
 D-88639 Wald-Sentenhart

Tel.: +49 (0)7578/189-0
 Fax: +49 (0)7578/189-150

info@willibald-gmbh.de
 www.willibald-gmbh.de

Niederlassung

Servicezentrum
 Im Wolfsgraben 5
 D-36414 Unterbeizbach

Tel.: +49 (0)36 962/514-10
 Fax: +49 (0)36 962/514-18