



Windsichter-Anbaugeräte,
Stein- und Metallabscheider



Zur Aufbereitung von Siebüberlauf,
Herstellung von Qualitätskompost und Biomasse,
sowie für den Bereich Metall-Recycling

ZERKLEINERN - UMSETZEN - SIEBEN - STÖRSTOFFE RAUS

Anbau-Windsichter 4

Leistungsstarkes Druckgebläse

für Mittel-, oder Überkornfraktion, TUKWIND Druckgebläse inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container



Druckluftstation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m
TUKWIND PUSH 2	1,5	87	1,20 x 0,80 x 0,80
TUKWIND PUSH 4H	hydr.	151	1,25 x 0,90 x 0,95
TUKWIND PUSH 4 mit/ ohne FU	4	204/220	1,10 x 0,90 x 0,95



CEE 16 A erforderlich!

Anbau-Windsichter BASIC 7


Hochleistungs-Saugstation

für Fein-, Mittel- und/oder Überkornfraktion, TUKWIND Saugstation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Auffang-Bigbag oder Container



Saugstation

Type	Leistung kW	Gewicht kg	Aufstellmaße m (L x B x H)
TUKWIND BASIC 7	7,5	270	1,20 x 1,20 x 1,55

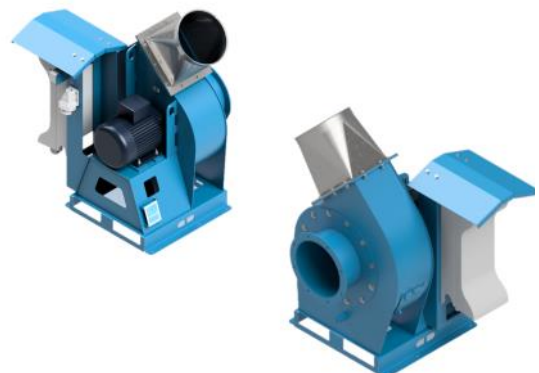

CEE 16 oder 32 A erforderlich!

Anbau-Windsichter BASIC 15


Hochleistungs-Saugstation

für Fein-, Mittel- und/oder Überkornfraktion, TUKWIND Saugstation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container



Saugstation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND BASIC 15	15,0	710	1,50 x 1,50 x 2,40

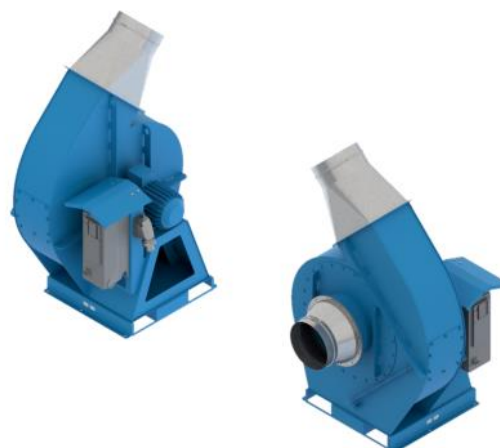

CEE 32 oder 63 A erforderlich!

Anbau-Windsichter BASIC 30

Hochleistungs-Saugstation

für Fein-, Mittel- und/oder Überkornfraktion, TUKWIND Saugstation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container




Saugstation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND BASIC 30	30,0	1.150	1,70 x 1,70 x 2,61



CEE 63 A erforderlich!

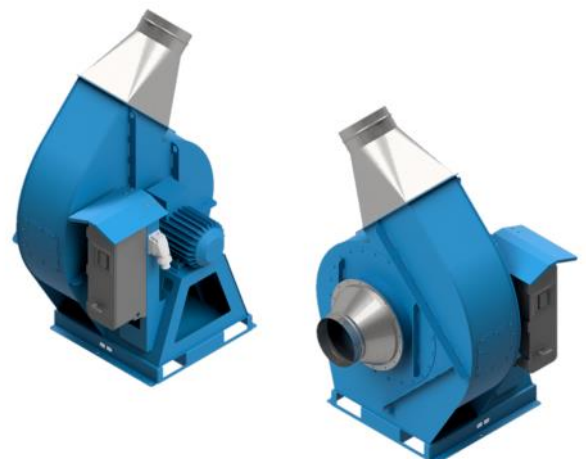

Anbau-Windsichter PRO 18

Hochleistungs-Saug-Druckluft-Kombistation

Für Fein-, Mittel- und/oder Überkornfraktion, TUKWIND Kombistation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container




Saug-Druck Kombistation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND PRO 18	18,0	920	1,90 x 1,90 x 2,45



CEE 63 A erforderlich!

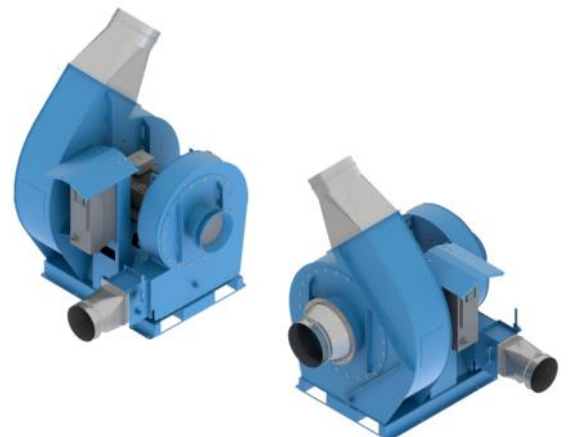

Anbau-Windsichter PRO 37

Hochleistungs-Saug-Druckluft-Kombistation

Für Fein-, Mittel- und/oder Überkornfraktion, TUKWIND Kombistation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container




Saug-Druck Kombistation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND PRO 37	37,0	1.420	2,15 x 1,95 x 2,61



CEE 63 A erforderlich!

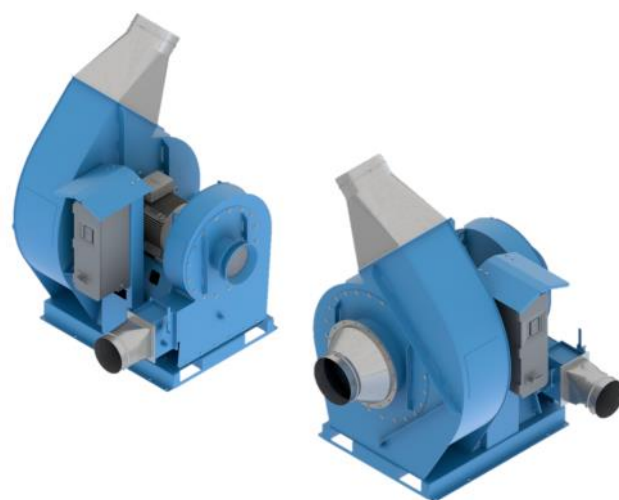

Anbau-Windsichter BASIC-C

Hochleistungs-Saugstation auf Container

Für Fein-, Mittel-, oder Überkornfraktion, TUKWIND Saugstation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container




Saugstation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND BASIC 7-C	7,0	530	2,44 x 1,18 x 1,35
TUKWIND BASIC 15-C	15,0	1050	2,44 x 1,46 x 2,00



CEE 16 oder 32 A erforderlich!

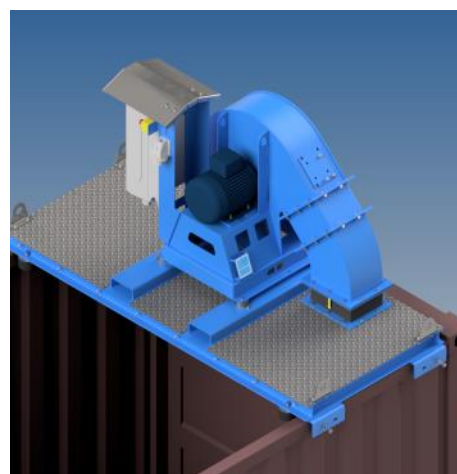

Anbau-Windsichter PRO-C

Hochleistungs-Saug-Druckluft-Kombistation auf Container

Für Fein-, Mittel- und/oder Überkornfraktion, TUKWIND Kombistation inkl. sämtliches Zubehör für den Anschluss an ihre Maschine und den entsprechenden Container




Saug-Druck Kombistation

Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße
	kW	kg	m (L x B x H)
TUKWIND PRO 18-C	18,0	1350	2,44 x 2,50 x 2,00



CEE 63 A erforderlich!

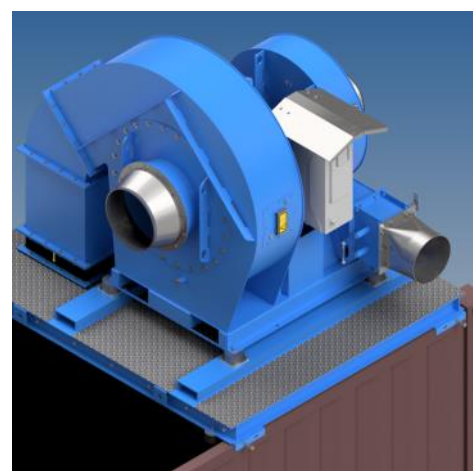

Anbau-Windsichter / Platzsauger MINI VL 300

Sauggebläse mit Benzinmotor zum Aufstecken
auf einen vorhandenen Anhänger



Der MINI VL 300 ist schnell einsatzbereit: In einer Anhängerbordwand einhängen und diesen mit unserem Spezialnetz abdichten. Das Gebläse wird mit einem Kohler-7 PS-Benzin Motor angetrieben und hat einen 10 m langen, extra leichten Saugschlauch.

Der Platzsauger ist vielseitig einsetzbar:


- Einfach zu einer kleinen Siebmaschine dazustellen und Plastikteile absaugen
- Überall am Betriebsgelände herumliegende Plastikteile aufsaugen
- Reinigen des Arbeitsbereichs rund um eine Siebanlage



Windsichter INTEGRA

Kombination Leichtstoff- und/oder Steinabscheider

Saug-Druckgebläse Einheit mit Zuführband, Dosiertrommel und Austragsband inkl. Metallabscheidung, als stationäre Einheit, Hakenlift-Version oder auf Raupenfahrwerk

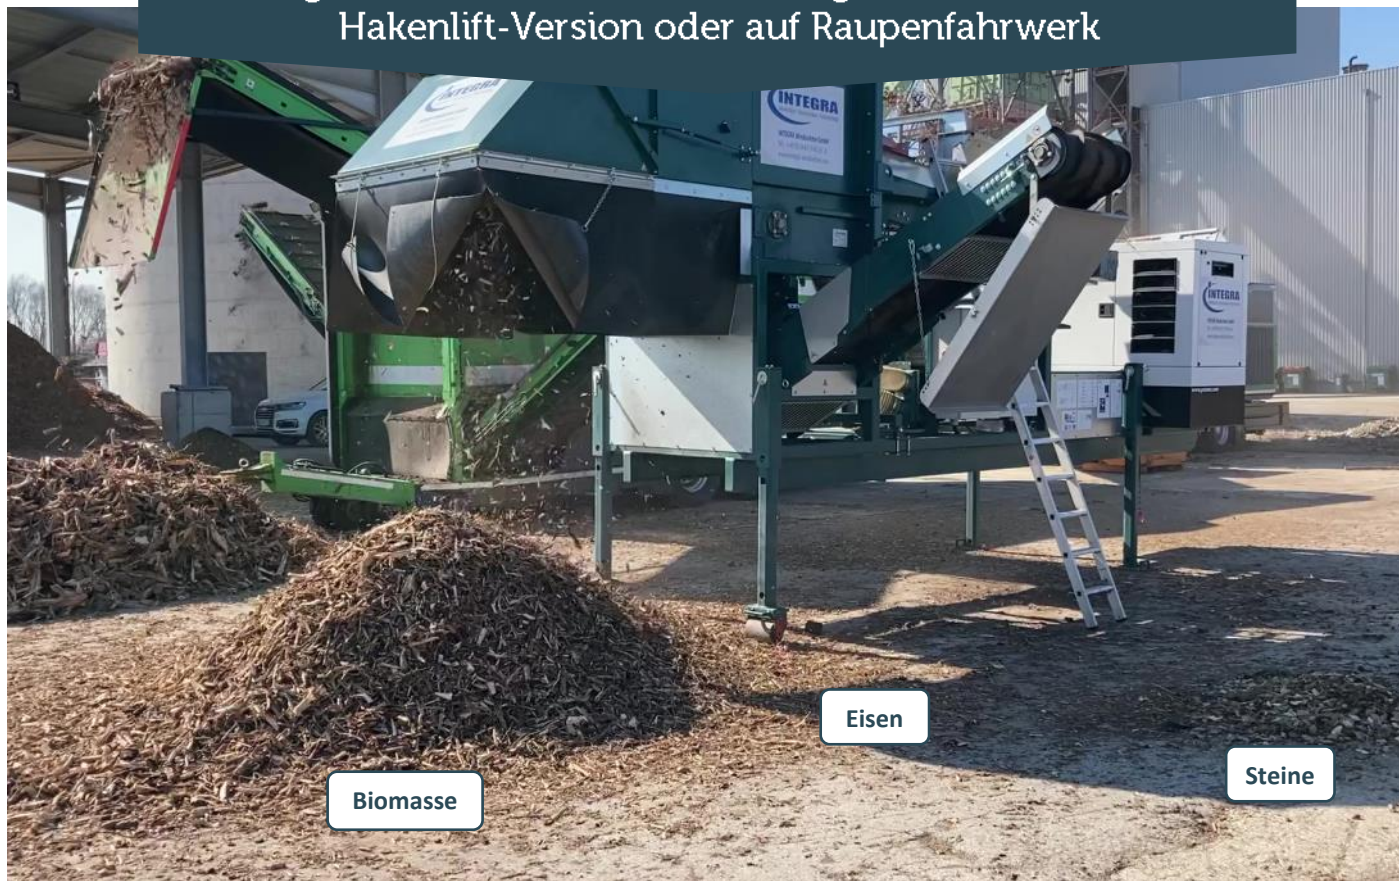

Stein- abscheider	Leistung	Gewicht	Aufstell- maße
		kg	m
INTEGRA HWS-1000 Hakenlift	37,0 kW	8.500	8,30 x 3,90 x 2,5-3,1



Stein- und Metallfalle TUKSTON

Anbau-Abscheider für Steine, Metalle und Plastik

Flexibles Ausschleus-System - separiert in Kombination mit TUKWIND Fremdstoffe aus Kompost, Wurzelholz und Biomasse



Technische Daten

TUKSTON 1200


Anschluss-Leistung	4 kW, 16 A-Stecker
Max. Input-Leistung	40 m³/h
Aufgabe-Höhe/Abwurf-Höhe	2,80-2,94 / 3,21-3,83 m
Transportmaße (LxBxH)	4,65 x 2,06 x 2,67 m
Gewicht je nach Ausstattung	Ca. 1.800 kg
OPTION EISENABSCHEIDUNG Verstärkungsstufen	G2, G5, G10 oder G20
OPTION WINDSICHTER TUKWIND mit Platz-Sauger	B 7,15,30 oder P 18, 37

Störstoffausschleusung TUKSTON-TUKWIND-INTEGRA

Beispiel für eine Aufstellung des TUKSTON-, TUKWIND- und INTEGRA-Systems für die Störstoff-Ausschleusung des Überkorns und des Feinkorns einer Trommelsiebmaschine




Stein- und Eisen-Metall-Abscheider	Leistungsbedarf
INTEGRA HWS-1000	37,0 kW

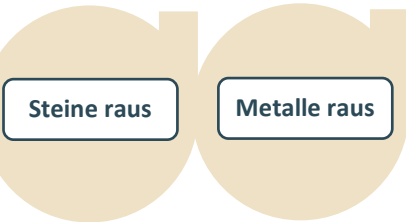

Anbau-Windsichter	Leistungsbedarf
TUKWIND PRO 18	18,0 kW



Stein- und Eisen-Metallfalle	Leistungsbedarf
TUKSTON	4,0 kW

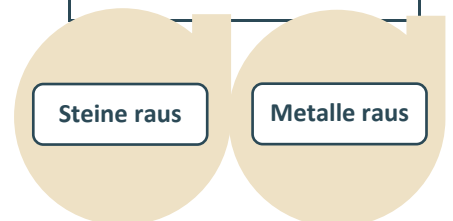

Gesamtleistungsbedarf für Fein- und Überkorn 59 kW!

Windsichter INTEGRA mit TUKWIND

Abtrennung von Störstoffen: Steine, Eisen-Metalle und Plastik

Saug-Druckgebläse Einheit mit Zuführband, Dosiertrommel und Austragsband inkl. Eisenabscheidung, als stationäre Einheit, Hakenlift-Version



Type	Leistung	Gewicht	Aufstellmaße	⇒	Steinabscheidung
		kg	m	⇒	Eisen-Metallabscheidung
INTEGRA HWS-1000 Hakenlift	37,0 kW	8.500	8,30 x 3,90 x 3,10	⇒	Plastikabsaugung
TUKWIND BASIC 7	7,5	270	1,20 x 1,00 x 1,55	⇒	Platz säubern mit Adapter für 10m Schlauch Handabsaugdüse
oder TUKWIND BASIC 15	15	710	1,50 x 1,50 x 2,40	⇒	Auffang-Bigbag Container-Netz



1x CEE 125 A und 1x CEE 32 A erforderlich. (Netzstrom oder z.B. 100 KVA Stromerzeuger!)

Permanentmagnetrolle in verschiedenen Verstärkungsstufen (Ferrit und Neodym-Sonderbauweise)

Magnetrolle zum Abtrennen von Eisen-Metalteilen, kann bei jeder Maschine nachgerüstet werden




Magnet-Zugkraft

Max. Verstärkung G20

Magnettechnik	Max. Haftkraft	Standardgrößen
	kg	mm
Permanentmagnetrolle	2	Rollendurchmesser: 159/168/219/273/324
	5	
	10	Bandbreiten: 400-1.400
	20	



TUKWIND und TUKSTON Zubehör

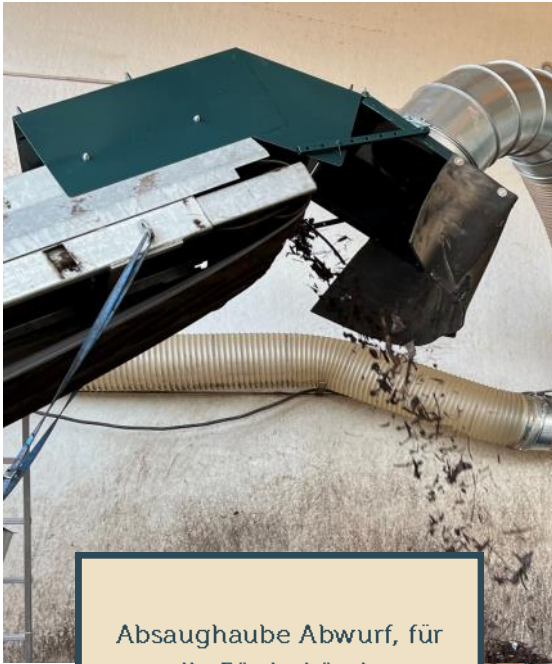

Absaughaube Abwurf, für
alle Förderbänder



Spezial-Druckdüse mit
verstellbarer Klappe



Absaughaube, in der Höhe
und Breite verstellbar



Absaughaube und Druckdüse
Standard, in verschiedenen Größen



Absaughaube und Druckdüse
Standard, mit Rahmen DELUXE
am Förderband klappbar


TUKWIND und TUKSTON Zubehör



Spezial-Container-Netze für alle
Container-Größen lieferbar.
Beispiel Container mit Aufbau BASIC 7-C,
inkl. Adapter für Platz-Sauger



Adapter für
Platz-Sauger

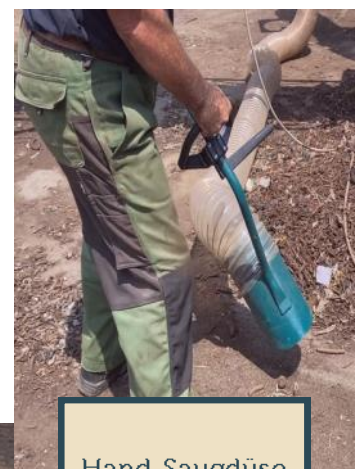

Hand-Saugdüse



Spezial Big Bag-Auffang-
Netz



Container-Adapter zum dichten
Anschluss mit Spezial-Netz

52 — Verbindungsschelle Klick DN400
 53 — Verbindungsschelle Klick DN315
 54 — Verbindungsschelle Standard DN400
 55 — Verbindungsschelle Standard DN315

94 — Verbindungsschelle Klick DN180
 95 — Verbindungsschelle Standard DN180

10 DN315 Ausbläsdüse Standard
 11 DN315 Ausbläsdüse mit einstellbarer Klappe
 20 Absaughaube Std.
 22 Absaughaube Sonderbau T6
 31 15' Schlauch DN400
 32 15' Schlauch DN400
 33 15' Schlauch DN400
 34 15' Schlauch DN400
 35 15' Schlauch DN400
 36 15' Schlauch DN400
 37 15' Schlauch DN400
 38 15' Schlauch DN400
 39 15' Schlauch DN400
 40 15' Schlauch DN400
 41 15' Schlauch DN400
 42 15' Schlauch DN400
 43 15' Schlauch DN400
 44 15' Schlauch DN400
 45 15' Schlauch DN400
 46 15' Schlauch DN400
 47 15' Schlauch DN400
 48 15' Schlauch DN400
 49 15' Schlauch DN400
 50 15' Schlauch DN400
 51 15' Schlauch DN400
 52 15' Schlauch DN400
 53 15' Schlauch DN400
 54 15' Schlauch DN400
 55 15' Schlauch DN400
 56 15' Schlauch DN400
 57 15' Schlauch DN400
 58 15' Schlauch DN400
 59 15' Schlauch DN400
 60 15' Schlauch DN400
 61 15' Schlauch DN400
 62 15' Schlauch DN400
 63 15' Schlauch DN400
 64 15' Schlauch DN400
 65 15' Schlauch DN400
 66 15' Schlauch DN400
 67 15' Schlauch DN400
 68 15' Schlauch DN400
 69 15' Schlauch DN400
 70 BigBag-Netz
 71 15' Schlauch DN400
 72 15' Schlauch DN400
 73 15' Schlauch DN400
 74 15' Schlauch DN400
 75 15' Schlauch DN400
 76 15' Schlauch DN400
 77 15' Schlauch DN400
 78 15' Schlauch DN400
 79 15' Schlauch DN400
 80 15' Schlauch DN400
 81 15' Schlauch DN400
 82 15' Schlauch DN400
 83 15' Schlauch DN400
 84 15' Schlauch DN400
 85 15' Schlauch DN400
 86 15' Schlauch DN400
 87 15' Schlauch DN400
 88 15' Schlauch DN400
 89 15' Schlauch DN400
 90 15' Schlauch DN400
 91 15' Schlauch DN400
 92 15' Schlauch DN400
 93 15' Schlauch DN400
 94 15' Schlauch DN400
 95 15' Schlauch DN400
 96 15' Schlauch DN400
 97 15' Schlauch DN400
 98 15' Schlauch DN400
 99 15' Schlauch DN400
 100 15' Schlauch DN400

Ihre Notizen:



www.teubel-kurz.com



ZERKLEINERN - UMSETZEN - SIEBEN - STÖRSTOFFE RAUS