



WILLIBALD

Shredder | Baureihe | MZA

# MZA




Das Multitalent -  
in der Zerkleinerungstechnik



# Technische Daten



MZA

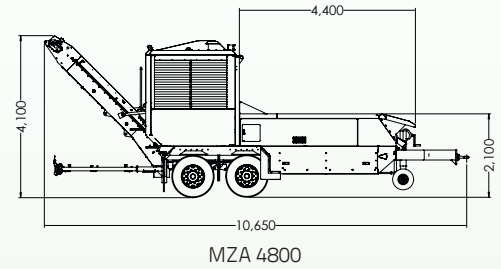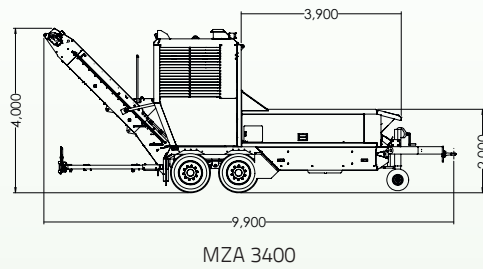

## Technische Daten

### MZA 3400

### MZA 4800

<b>Transportmaße</b>	l/b/h	9900/2500/4000	10650/2500/4000
<b>Motor</b>			
Hersteller		MAN	MAN
Typ		D0836 LE 124	D2676 LE 124
Leistung	kw/PS	250/340	353/480
Abgasnorm		EUROMOT III B	EUROMOT III B
<b>Fahrgestell</b>			
		2-Achs-Zentralachsenanhängerfahrgestell, für 80 km/h gem. StVZO zul. Gesamtgewicht 15.000 kg	2-Achs-Zentralachsenanhängerfahrgestell, für 80 km/h gem. StVZO zul. Gesamtgewicht 19.000 kg
<b>Rotor</b>			
Gewicht (bestückt)	kg	ca. 850	ca. 1300
Breite	mm	1465	1465
Durchmesser	mm	800	1000
Schlegel / Fräsleisten	Stk.	24 / 12	48 / 8
Durchsatz (je nach Material)	bis	80 m <sup>3</sup>	180 m <sup>3</sup>
<b>Rollboden und Einzugswalze</b>			
		Drehzahl stufenlos von 10% bis 100% einstellbar	Drehzahl stufenlos von 10% bis 100% einstellbar
<b>Nachzerkleinerung</b>			
		Position stufenlos verstellbar von grob bis fein	Position stufenlos verstellbar von grob bis fein


Optionen
Austragsband
Kratzförderer kurz
Austragsband
Kratzförderer lang (wie Abb.)
Magnetabscheider mit Auffangbehälter
Raupenausführung
Kriechgangantrieb
Funkfernsteuerung
Zentralschmierung
hydr. Steckachsen-Wechselvorrichtung
hydr. Stützfuß
Lüfter reversierbar
Arbeitsscheinwerfer
Wassersprühanlage
Einfülltrichter verlängert (700mm), hydr. klappbar
Bordwanderhöhung rechts links (mech./hydr. klappbar)
Spezial - Feinzerkleinerung wählbare Lochgröße: 30,40,50,60,70
Vialisrechen
Zugösensschuh
Sonderlackierung
Bioöl
optische Bandwaage
Diesel Partikelfilter
Zusatztank
Schallschutzpaket

Technische Änderungen vorbehalten, es können Maße und Benennungen enthalten sein, die nicht dem Serienumfang entsprechen! Nachdruck und Vervielfältigung nur mit unserer Genehmigung!

### Das Prinzip der Zerkleinerungstechnik

ECOMATIC (Standard)  
Zweistufige Drehzahlregelung

1. Rotor
2. Schlegel
3. Zerkleinerungsklappe
4. Hydraulikzylinder
5. Einzugswalze
6. Rollboden
7. Antriebswelle
8. Umlenkrolle

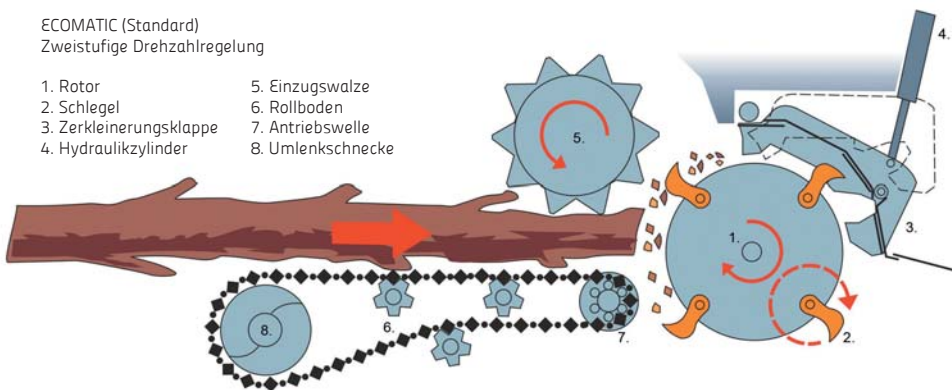

MZA 3400 - mit Grünschnitt



MZA 4800 - mit Schallschutzpaket



WILLIBALD

Hauptsitz

J. Willibald GmbH  
Maschinenfabrik  
Bahnhofstr. 6  
D-88639 Wald-Sentenhart

Tel.: +49 (0)7578/189-0  
Fax: +49 (0)7578/189-150

info@willibald-gmbh.de  
www.willibald-gmbh.de

Niederlassung

Servicezentrum  
Im Wolfsgraben 5  
D-36414 Unterbeizbach

Tel.: +49 (0)36 962/514-10  
Fax: +49 (0)36 962/514-18